

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TUKSON garante que o produto desempenhará suas funções em conformidade com o seu manual de instruções, assegurando garantia contra defeitos de fabricação e matéria prima por um período de 1 ano, incluso o período estabelecido por lei a contar da data de sua aquisição, comprovada por nota fiscal junto com esse certificado de garantia devidamente preenchido. Condições para garantia: 1-A garantia se aplica somente a este produto, ficando excluídos quaisquer danos, ou prejuízos diretos ou indiretos a outros.

2-A TUKSON declara a garantia nula e sem efeito se for constatada por ela, ou pela assistência autorizada que o aparelho sofreu algum dano por uso em desacordo com o manual de instruções, ligações erradas, acidentes (quedas, batidas, líquidos, tentativas de roubo, etc.), má utilização, instalação inadequada, ou se tiver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas.

3-O certificado de garantia só terá validade quando preenchido juntamente com a Nota fiscal de venda ao consumidor do aparelho. Não serão aceitos certificado de garantia ou nota adulterados ou com rasuras.



4-Os consertos e manutenções do aparelho em garantia, serão de competência exclusiva das assistências autorizadas da TUKSON.

5-As despesas de frete, seguro e embalagem não são cobertas pela garantia e são de responsabilidade do proprietário.

6-Produtos com número de série adulterado ou ilegível não serão cobertos pela garantia.

PAINEL E CONEXÕES.

- 1- Controle de ganho (GAIN)
- 2- Entrada RCA direita (R)
- 3- Entrada RCA esquerda (L)
- 4- Fio azul/preto: entrada sinal negativo (-) Canal esquerdo (IN-)
- 5- Fio amarelo: acionamento remoto (RMT)
- 6- Fio vermelho: alimentação positivo (+) bateria (+12V)
- 7- Fio azul: entrada de sinal positivo (+) Canal direito (IN+)
- 8- Fio preto: alimentação negativo: (-) chassi do veículo (GND)
- 9- Led indicador de acionamento.
- 10- Controle de Frequência do Subwoofer (FILTER)

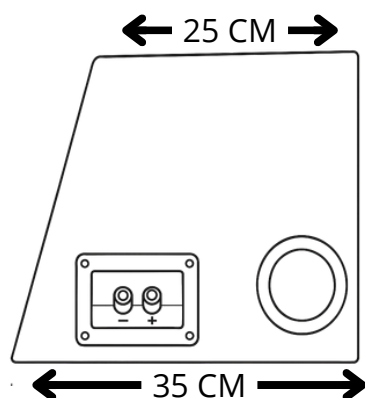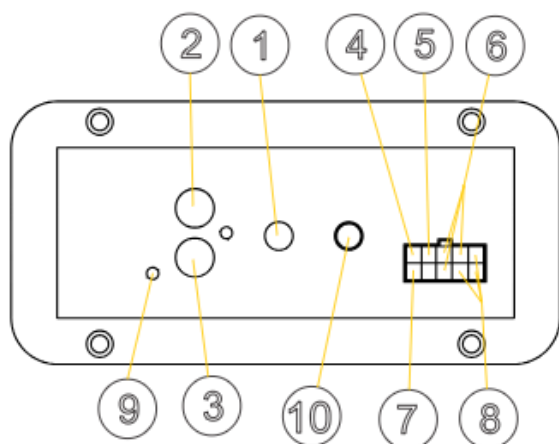

2. LIGAÇÕES ELÉTRICAS

A- Fio (8) alimentação negativa (GND) ligar direto ao chassi do veículo. B- Fio (5) acionamento remoto (RMT) ligar ao terminal de saída para acionamento de antena elétrica do auto-rádio/toca-cds. C-Fio (06) de alimentação positiva (+12V). Ligar ao terminal positivo da bateria. Uso OBRIGATÓRIO de fusível de 30A próximo à bateria para proteger a fiação do veículo. D-Usarcabosde 6mm tanto para o +12V quanto para o GND.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Devido ao constante aperfeiçoamento do produto, as especificações e o desenho estão sujeitos à possíveis modificações sem aviso prévio.

- Impedância de Entrada (LOW INPUT) RCA: 10k Ohms
- Impedância de Entrada Convencional: 150 Ohms

- Acionamento remoto automático: ligar o fio amarelo (RMT) a entrada de sinal .(IN+)

- Resposta em Frequência: 35 Hz (-3dB) à 200 Hz (-3dB)


- Tensão de Alimentação: 14,4 V (Nominal)
12,0 V (Mínimo)
16,0 V (Máximo)

- Fusível de Proteção: 30 Amperes

- Consumo de Corrente: 20 Amperes (Máximo)
400 mA (Sem Sinal)

-Peso Bruto: 12,350 Kg

O USO DE EQUIPAMENTOS DE SOM EM POTÊNCIA SUPERIOR A 85 DECÍBEIS, PODE CAUSAR DANOS AO SISTEMA AUDITIVO (LEI FEDERAL Nº 11.291/06)

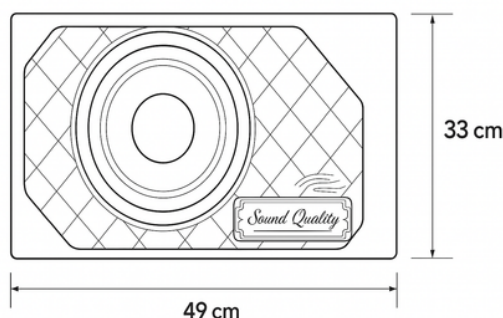

CONTATO TEL.:(47)9.8887-2174 - E-MAIL:
dodds.som.empresa@hotmail.com

Para sua segurança, sempre preencha a Nota Fiscal e peça que sejam preenchidos os itens abaixo:

Revendedor.....
Nº.....Data.....
Proprietário.....
Endereço.....
Cidade.....UF.....
Modelo.....Nº Série.....